


Tuoteseloste PELLITYSSARJA neliskanttiseen valmiskiipuun

PETE®

pete.fi

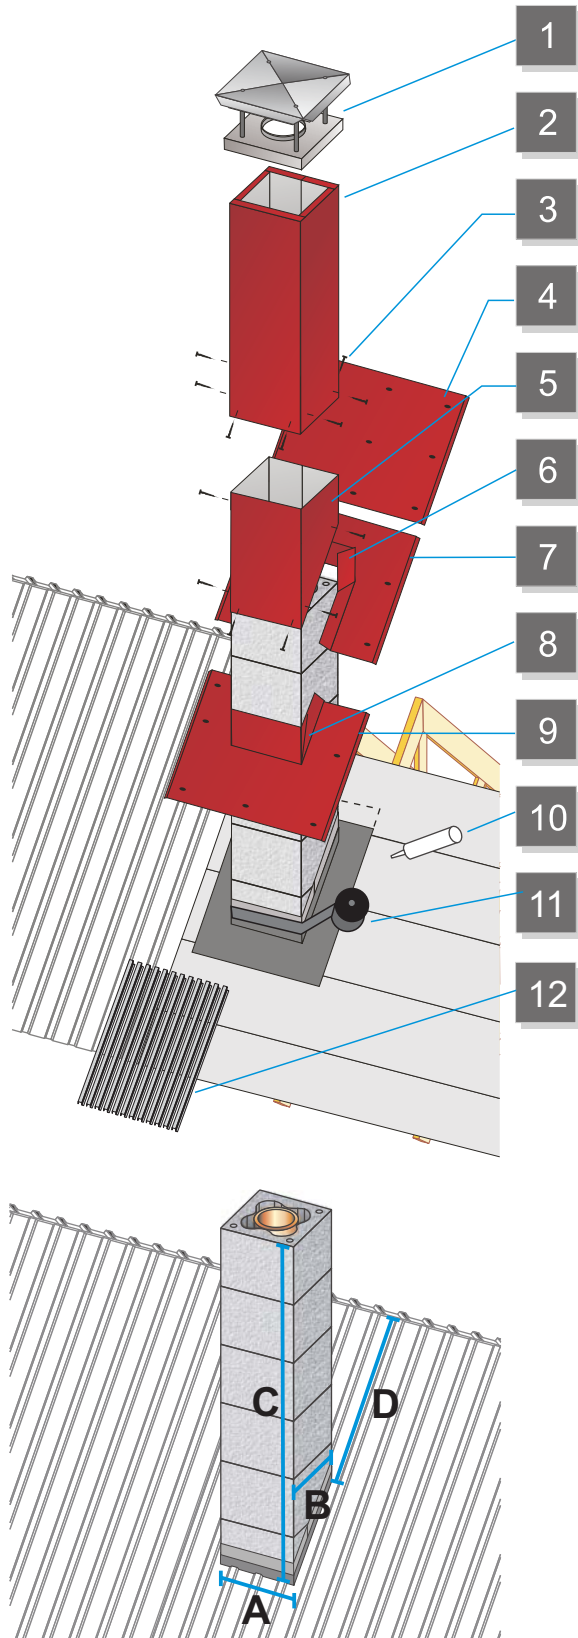

Asennusohje

Tämä ohje liittyy PETE®-pellityssarjojen asentamiseen. Vakio-kokoinen pellityssarja on tarkoitettu 1,75 m, erikoistilauksesta saatavissa jopa 2,3 m, korkean (C-mitta) tai matalamman (hirsirakennuksissa max 1,5 m) neliskanttisen valmiskiipun sekä vesikatkon yläpuolisen osan peittämiseen ja suojaukseen katon lappeella (piippu ei leikkaa katon harjaa). Pellityssarja on valmistettu kotimaisesta pinnoitetusta teräspellistä. Sarja on helppo asentaa ja se sopii kaikentyyppisille katemateriaaleille ja kattokaltevuuksille.

Vakiokokoinen pellityssarjan sisältö

1. Piipunhattu, ruostumatonta terästä (lisätarvike)
2. Pidempi vaippapelti, korkeus 1175 mm
3. Kateruuvit (40 kpl) ja ruuvauskärki
4. Jatkopelti 1 kpl. Lisätilauksesta lisää.
5. Lyhyempi vaippapelti, korkeus 625 mm
6. Ylemmän juuripellin säädettävä ylösnosto
7. Ylempi juuripelti
8. Alemman juuripellin säädettävä ylösnosto
9. Alempi juuripelti
10. Tiivistemassa
11. Läpivientien tiivistyspaketti (lisätarvike, tulee tyypillisesti piipputoimituksen mukana)
12. Asennussarja rivipelti- ja konesaumakatoille (lisätarvike) Listan pituus 625 mm (12 kpl)

Pellityssarjan asentamiseen tarvitaan lisäksi:


- peltisakset
- rullamitta ja kynä
- akkuporakone kateruuvien kiinnittämiseen
- turvavarusteet katolla työskentelyyn

Mitoitus ja tilaus


Mittaa pellityssarjaa tilatessasi piipun leveys (A) ja pituus (B) sekä piipun näkyvän osan korkeus (C) räystään puoleiselta sivulta mitattuna. Ilmoita myös etäisyys (D) piipun harjanpuoleiselta sivulta katon harjalle sekä kattomateriaali ja kattomateriaalin sävy.

Tuoteseloste
PELLITYSSARJA
neliskantiseen valmispiippuun


PETE[®]
pete.fi

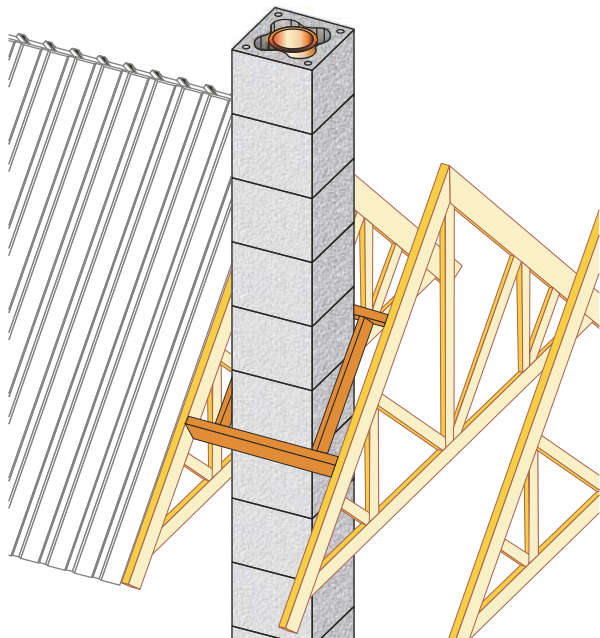


KUVA 1
Asenna piipun ympärille apukoolaukset 50 mm etäisyydelle piipun ulkopinnasta. Varmista etäisyys piipun valmistajalta.

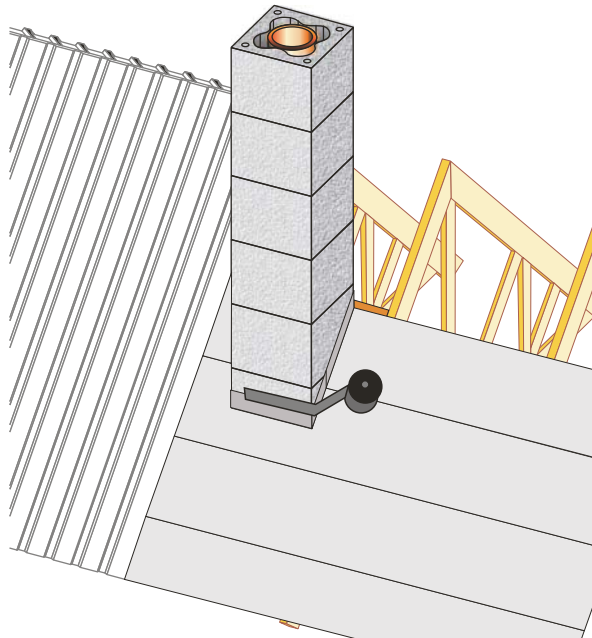

KUVA 2
Asenna aluskate piipun harjan puoleiseen reunaan saakka. Nosta aluskate piippua vasten n. 100 mm ja teippaa piipun juuri huolellisesti läpivientien tiivistyspakettilla (lisätarvike).

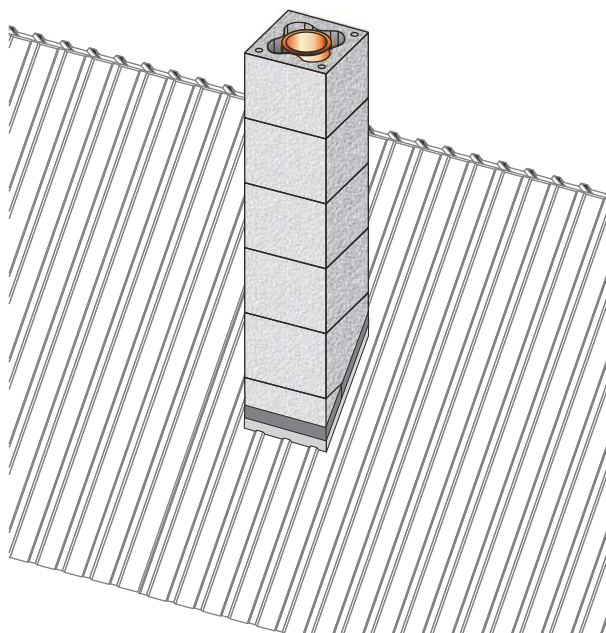


KUVA 3
Asenna vesikate.

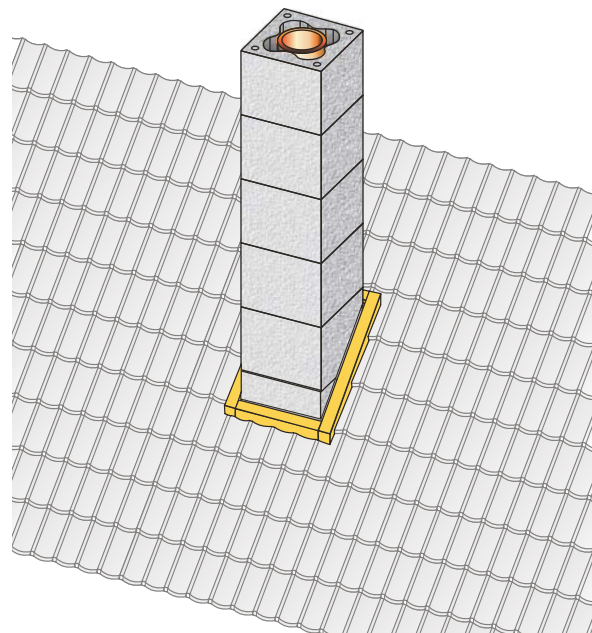

KUVA 4
Tiilikatossa kiinnitä apukoolaukseen kiinnitysrimat pellityssarjan kiinnittämiseksi vähintään 20 mm etäisyydelle piipun ulkopinnasta. Varmista etäisyys piipun valmistajalta. Kiinnitysrimat tulee asentaa tiilikaton kanssa samaan tasoon.


Tuoteseloste
PELLITYSSARJA
neliskantiseen valmispiippuun

PETE[®]
pete.fi

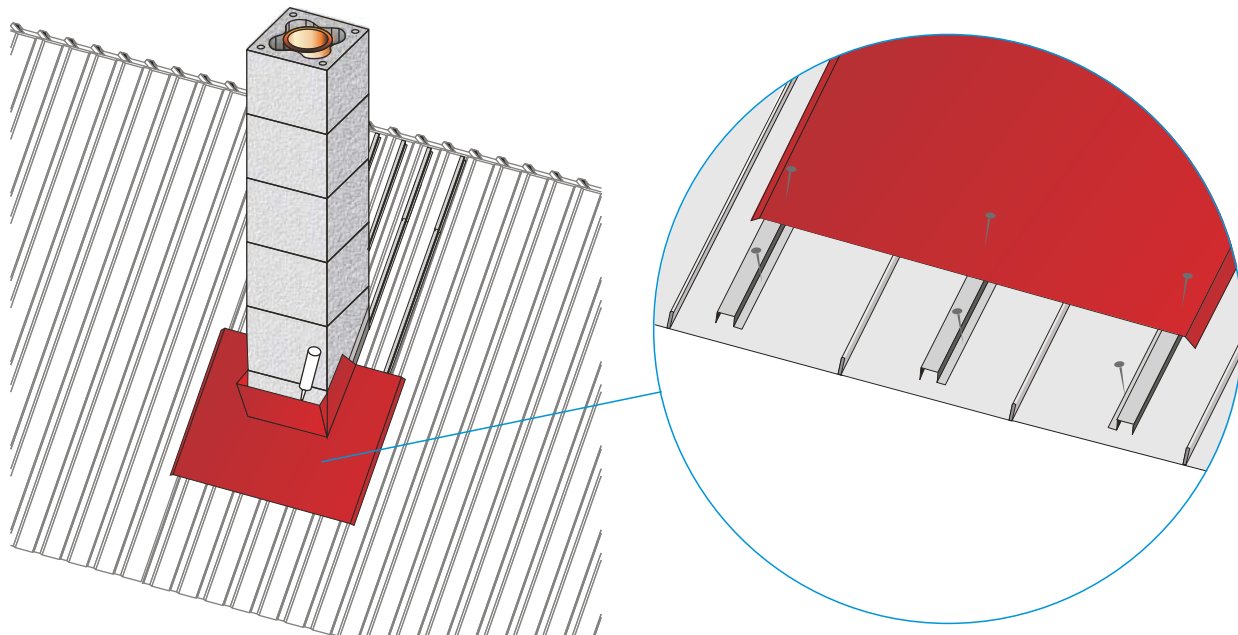


KUVA 5
Ennen asennuksen aloittamista poista pellityssarjan suojamuovi. Asenna alempi juuripelti kuvan mukaisesti käyttäen apuna rivipelti- ja konesaumakatoilla asennussarjan listoja (lisätarvike). Pursota tiivistemassaa piipun ja juuripellin ylösnostojen väliin.

YKSITYISKOHTA
Kiinnitä rivipelti- ja konesaumakatoilla juuripellit ja jatkopellit kattoon ruuvattuihin asennussarjanlistoihin mukana seuraavilla ruuveilla yksityiskohtapiirroksen mukaisesti katon harjalle saakka.

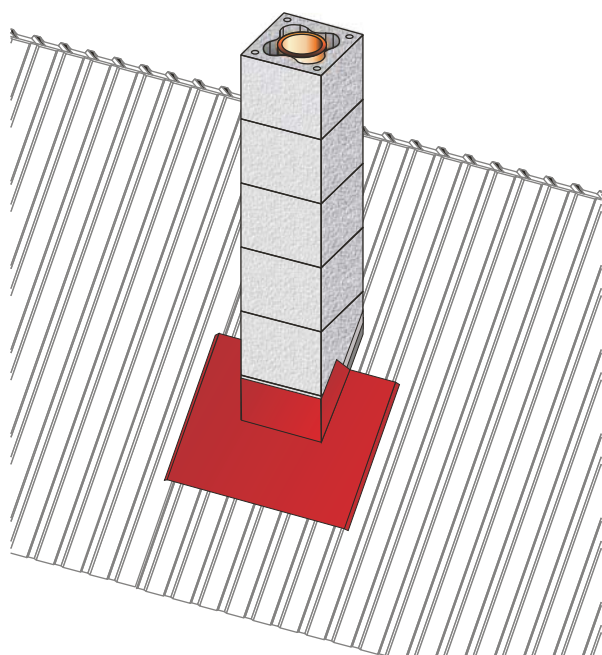


KUVA 6
Asenna alemman juuripellin säädettävä ylösnosto tiiviisti piippua vasten.

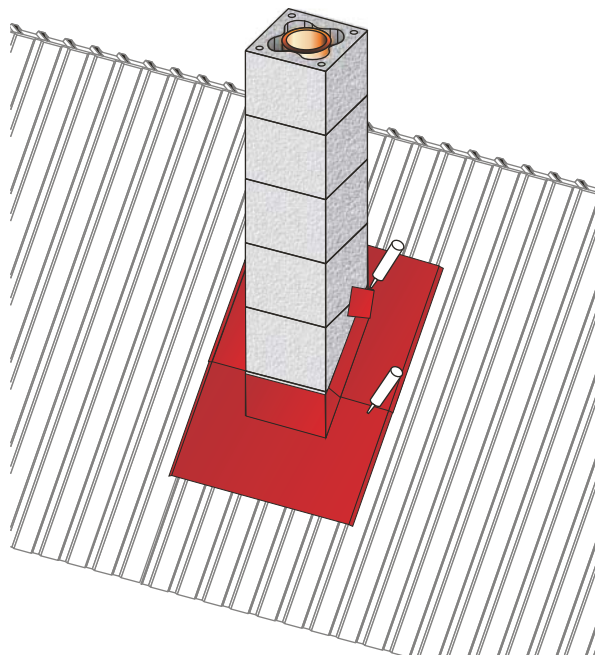


KUVA 7
Asenna ylempi juuripelti kuvan mukaisesti. Pursota tiivistemassaa piipun ja juuripellin ylösnoston sekä ylemmän ja alemman juuripellin liitoksiin.

Tuoteseloste
PELLITYSSARJA
neliskantiseen valmispiippuun


PETE[®]
pete.fi

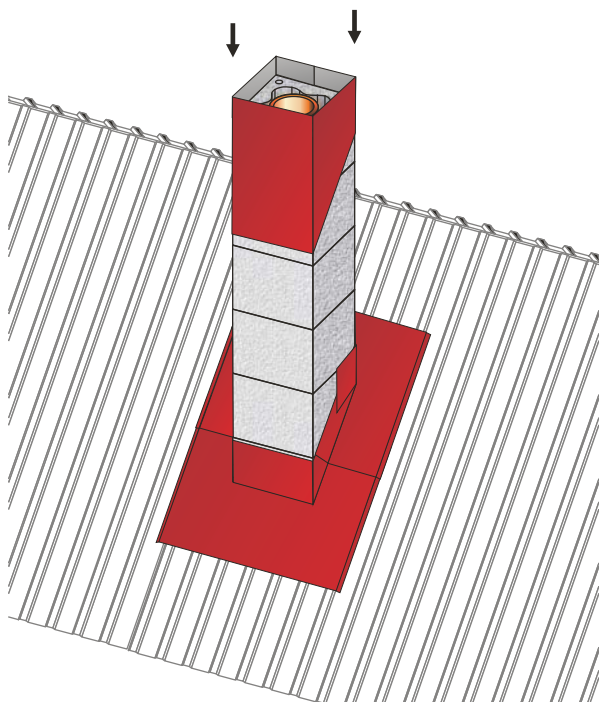


KUVA 9
Leikkaa lyhyempi vaippapelti katon mukaiseen kulmaan. Leikkausohje kuva 11 ja 12.

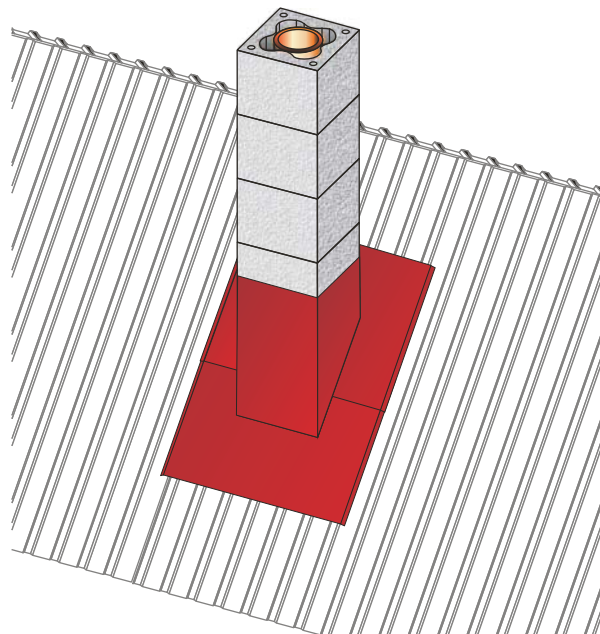

KUVA 10
Asenna lyhyempi vaippapelti paikoilleen siten, että juuripellin ylönostot jäävät vaippapellin sisäpuolelle.

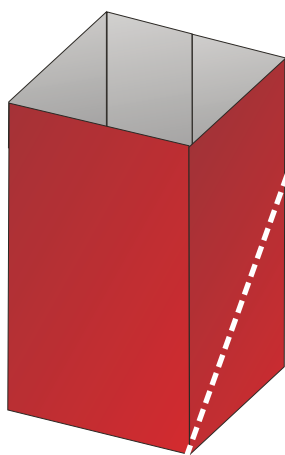


KUVA 11

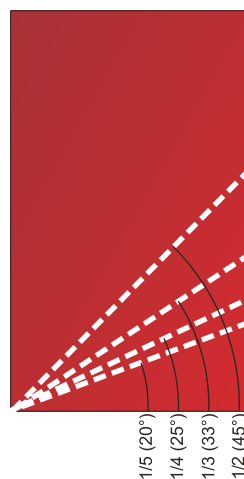

KUVA 12


Tuoteseloste
PELLITYSSARJA
neliskanttiseen valmiskiipputuon

PETE[®]
pete.fi

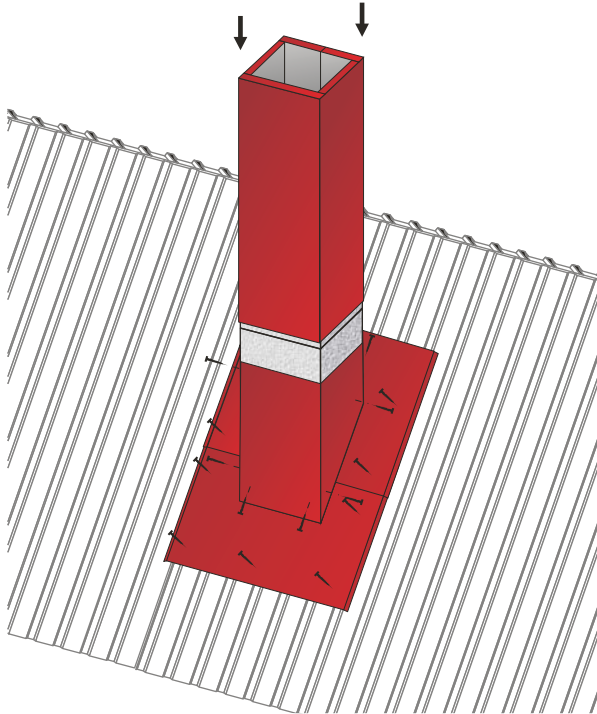


KUVA 13

Kiinnitä juuripellit käyttäen apuna rivipelti- ja konesaumakatoilla asennussarjan listoja (lisätarvike) ja lyhyempi vaippapelti ruuveilla vesikatteeseen tai tiilikatolla kiinnitysrimoihin. Asenna pidempi vaippapelti siten, että lyhyemmän vaippapellin yläosa jää vähintään 50 mm pidemmän vaippapellin sisäpuolelle (hirsirakennuksissa vähintään 250 mm).

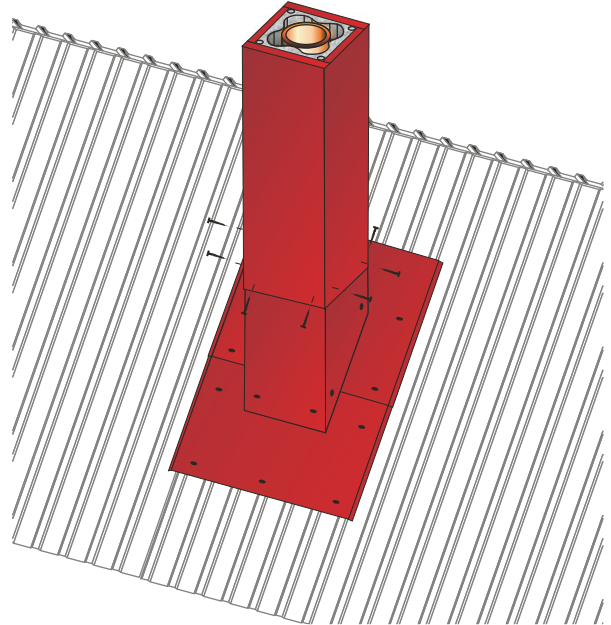

KUVA 14

Kiinnitä pidempi vaippapelti piippuun ruuveilla. Mikäli piipun korkeus harjan puolella on alle 1170mm, lyhennä pidempää vaippapeltiä.

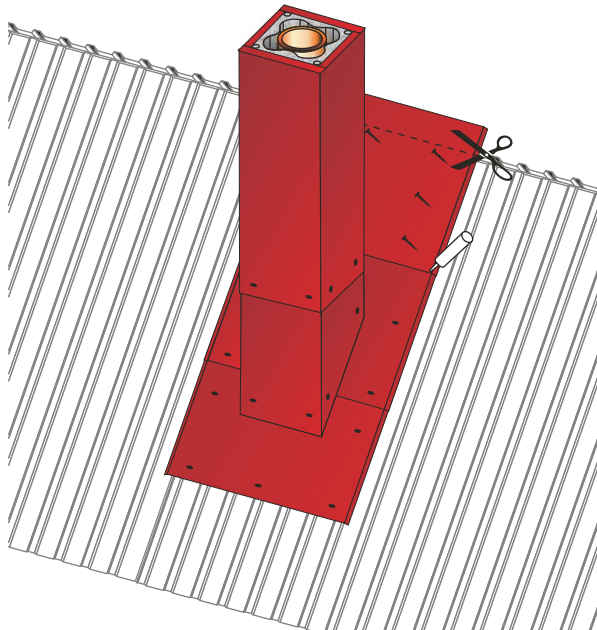


KUVA 15

Mikäli ylempi juuripelti ei yllä talon harjalle saakka, käytä mukana tulevaa jatkopeltiä. Leikkaa jatkopelti oikean pituiseksi peltisaksilla. Pursota tiivistemassaa ylemmän juuripellin ja jatkopellin liitokseen.



Tuoteseloste PELLITYSSARJA neliskanttiseen valmispiippuun

PETE[®]
pete.fi

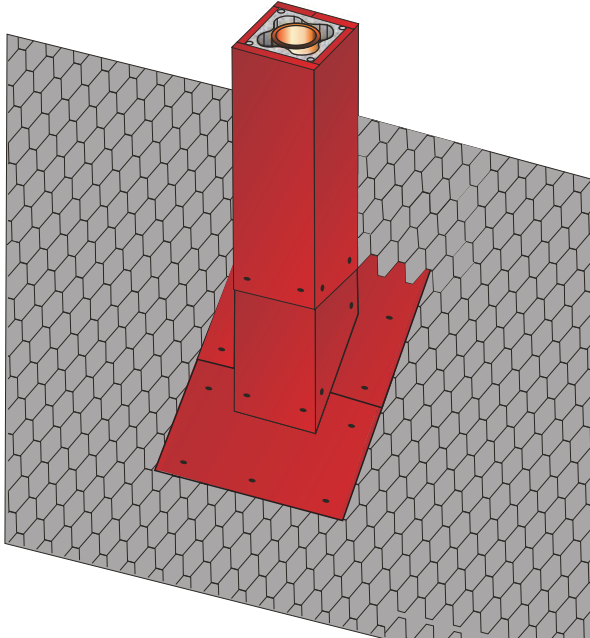


KUVA 16
Kiinnitä ylempi jatkopelti ruuveilla. Jos jatkopelti jää lyhyeksi, niin niitä saa lisää tilaamalla valmistajalta (www.pete.fi). Huopakatolla litistä juuripeltien särmätyt reunat tasaisiksi ja asenna huopa yläosassa pellin päälle. Jatkopellin käyttö huopakatoilla ei tarpeellista.

Huom!
Hirsirakennuksissa huomioi painumavara. Varmista, että ruuvit eivät kiinnity piippuun eivätkä pidempään vaippapeltiin.

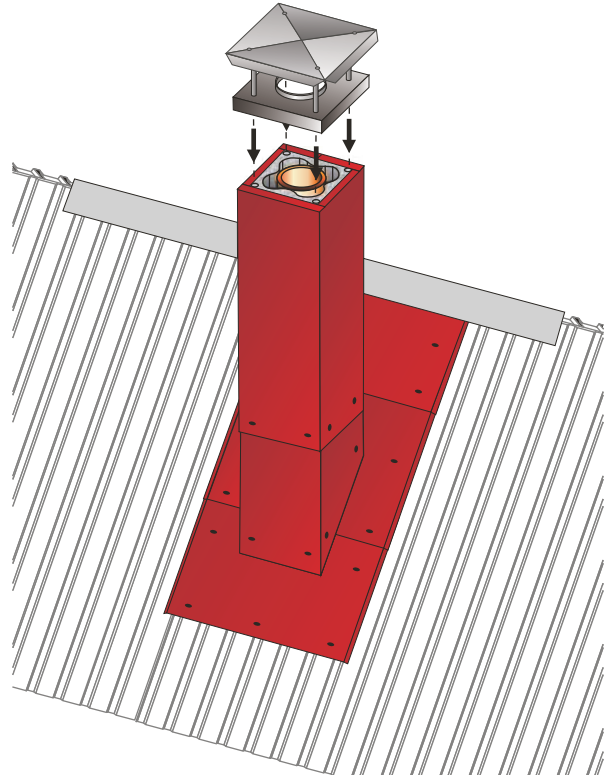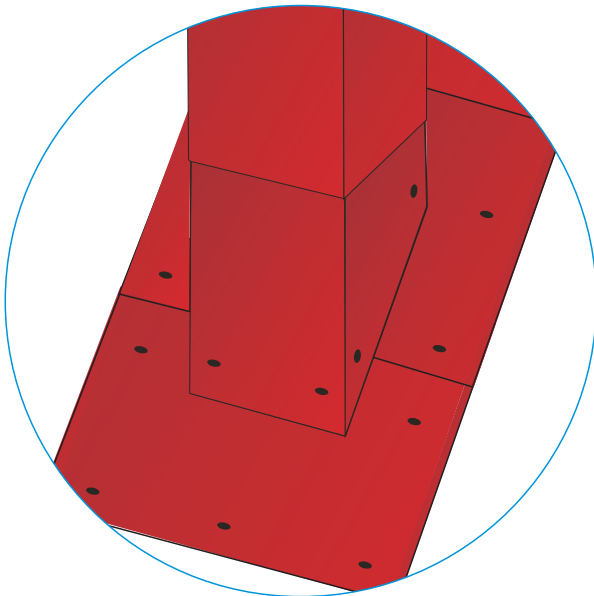

KUVA 17
Asenna piipunhattu (lisätarvike). Piipunhatus yksityiskohtaiset asennusohjeet piipunhattupakkauksessa. Asenna katon harjapelti tai harjatiilet jatkopellin päälle.

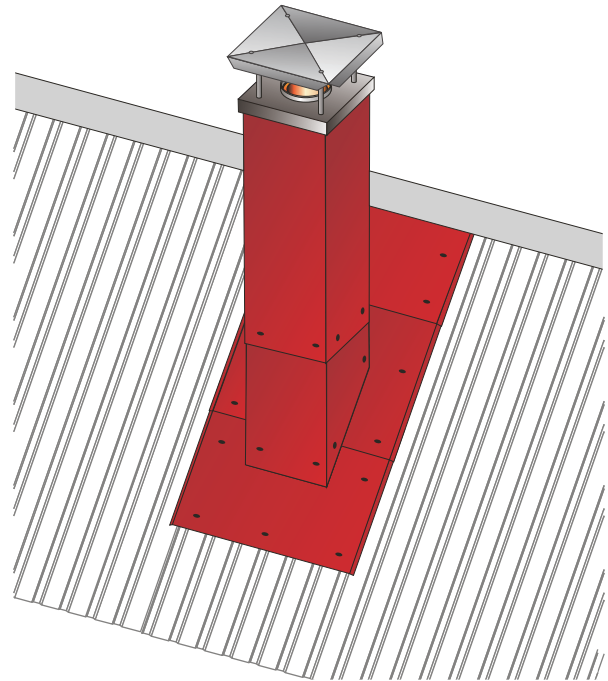

KUVA 18
Pellityssarja ja piipunhattu muodostavat toimivan ja tyylikkään kokonaisuuden katollesi.

KAUHA **BISNES**

Valmistus, tuoteneuvonta, markkinointi ja myynti:
KAUHABISNES OY
Keskustie 23, p (06) 231 5396, info@kauhabisnes.fi
61850 Kauhajoki